Freikühltheke Orbit 250

Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden. Elektronische Temperatursteuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung und Frontscheibenheizung und gebogene Frontkippscheibe. Außenmaterial: Stahlblech grau lackiert (RAL 7015), Seitenteile Kunststoff. Innenmaterial: Ausstellungsfläche und Reservefach mit Unterbaukühlung aus Edelstahl. Granitarbeitsplatte, Rückschiebescheiben ohne Aufpreis im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.: 51256
GTIN: 4059395037234

D A↑G

ab 2,20 m

Produktvorteile:

- Gebogene Frontscheibe
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung 2x 10,3 Watt
- Elektrische Abtauung des Verdampfers
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Front-Bodenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 710 mm
- Rückschiebescheiben im Lieferumfang
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Stille Kühlung
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Abmessungen außen:	
Breite	2580 mm
Tiefe	1130 mm
Höhe	1250 mm
Tiefe innen	710 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	+1 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Seitenteile ABS-Kunststoff, Front Stahlblech RAL 7015
Innenmaterial	Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl
Anschlusswert Elektro	1.621 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	290 kg
Serienzubehör	Rückschiebescheiben
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge	Ja
Entladehilfe ist bei Anliefung zu stellen	
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch

Reservefach	Ja
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
Kältemittelmenge	130 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	+10 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	+1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	3,63 m²
Energieverbrauch im Jahr	4938 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	36,0
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H1
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

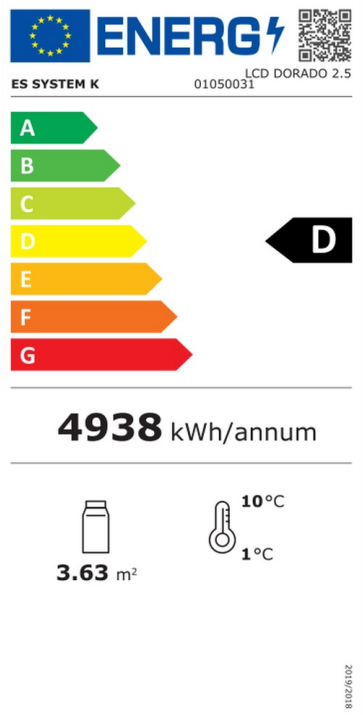

Weitere Ansichten

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de