Wandkühlregal Bali Pro 102 mit Nachtrollo

Wandkühlregal Bali Pro mit seitlichen Glasscheiben für den optimalen Blick Ihrer Kunden auf Ihre Produkte. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Bali Pro über ein beleuchtetes Display. Das Kühlregal besitzt eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Bali Pro einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Geliefert wird das Wandkühlregal Bali Pro mit schwarzen Seitenteilen und einer Front in RAL 9003 weiß. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Bali in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden. Auf Anfrage ist das Kühlregal auch in zentralgekühlter Version lieferbar.

Artikel-Nr.: 531103
GTIN: 4059395046151

Produktvorteile:

- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Eingebautes Nachtrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innen- und Displaybeleuchtung
- Scannerschienen
- 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden ca. 8°
- Regalbodentiefe 360 mm, Belastung 33 kg je lfd. Meter
- Auslagetiefe im Grundboden 435 mm
- Ummantelte energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separater Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

Abmessungen außen:	
Breite	1020 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	2020 mm
Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Seitenteil Kunststoff schwarz Display, Maschinenfach und Front weiß RAL 9003
Innenmaterial	Stahlblech, weiß
Anschlusswert Elektro	0,813 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	150 kg
Serienzubehör	4 höhen- u. neigungsverstellbare Böden ca. 8°
SWS	Ja
ZK Optional	Ja
Ausstellungsfläche	1,7 m²
Kühlung	Umluft/Luftschleier

Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	1065 W
Kältemittel	R 449A (Opteon™ XP-40 Gemisch)/GWP 1397

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,24 m²
Energieverbrauch im Jahr	3833 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	40,8
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	A
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

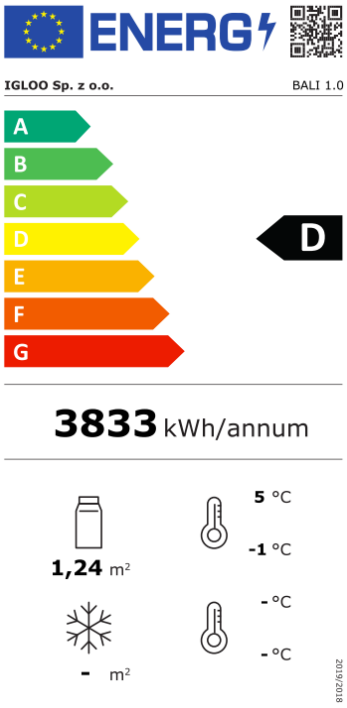

Weitere Ansichten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Wandühlregal BALI Pro Zusammenbausatz

Zusammenbausatz für Wandkühlregal BALI Pro

GTIN: 4059395048247

Artikel-Nr.: 809385

Wandühlregal BALI Pro Feste Trennscheibe

Feste Trennscheibe, senkrecht für BALI Pro

GTIN: 4059395048285

Artikel-Nr.: 809389

Beschichteter Verdampfer BALI Pro lfd. Meter

Beschichteter Verdampfer für Bali Pro lfd. Meter Regalbreite, nur werkseitig möglich

GTIN: 4059395048254

Artikel-Nr.: 809386

Fleischhaken CNS BALI Pro lfd. Meter

Fleischhaken für Bali, einreihig, über die gesamte Breite des Wandkühlregal

GTIN: 4059395048261

Artikel-Nr.: 809387

Warenstopper komplett BALI Pro lfd. Meter

Warenstopper für Wandkühlregal Bali Pro pro lfd. Meter Regalbreite

GTIN: 4059395048278

Artikel-Nr.: 809388

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.